GREENHOOD HOMELAND OF STOVES


ペレットストーブ 仕様一覧／ピアツェッタ・トラビスインダストリーズ

最終改訂日　2023年11月

ブランド名	PIAZZETTA（ピアツェッタ）／イタリア									ブランド名
										
機種名	**P120**	**P120M**	**LINEⅡ**（ライン2）	**P945C**		**P920C**	**P220C**	**P230C**	**IP9M**	機種名
カラー	ホワイト レッド ブラック	ホワイト レッド	ロッソラヴァ ジャッロアクセッソ	ビアンコ		ビアンコ ロッソラヴァ テラコッタ	ビアンコ ロッソラヴァ	ビアンコ ネロ	―	カラー
暖房能力	2,925～7,313 kcal/h（3.4～8.5 kW）	2,925～7,313 kcal/h（3.4～8.5 kW）	3,439～7,739 kcal/h（4.0～9.0 kW）	3,439～7,739 kcal/h（4.0～9.0 kW）		2,839～7,313 kcal/h（3.3～8.5 kW）	2,839～7,313 kcal/h（3.3～8.5 kW）	3,355～9,464 kcal/h（3.9～11 kW）	3,871～ 7,743kcal/h（4.5～9kW）	暖房能力
暖房面積	60～100 ㎡（約36～60 畳）	60～100 ㎡（約36～60 畳）	60～108 ㎡（約36～65 畳）	60～108 ㎡（約36～65 畳）		60～100 ㎡（約36～60 畳）	60～100 ㎡（約36～60 畳）	75～130 ㎡（約45～78 畳）	60～104 ㎡（約36～ 63畳）	暖房面積
燃焼効率	90.6 %	90.6 %	90.3 %	90.3 %		90.3 %	90.3 %	90.7 %	88.4 %	燃焼効率
燃焼消費量	最低0.8～最高1.9 kg	最低0.8～最高1.9 kg	最低0.9～最高2.0 kg	最低0.9～最高2.0 kg		最低0.7～最高1.9 kg	最低0.7～最高1.9 kg	最低0.8～最高2.4 kg	最低1.0～最高2.1 kg	燃焼消費量
最大燃焼時間	22 時間	22 時間	17 時間	17 時間		25 時間	25 時間	37 時間	13 時間	最大燃焼時間
タンク容量	18 kg	18 kg	16 kg	16 kg		18 kg	18 kg	30 kg	13 kg	タンク容量
サイズ	W504×D517×H1122 mm	W515×D497×H1122 mm	W821×D528×H955 mm	W757×D527×H866 mm		W510×D550×H1156 mm	W530×D526×H1143 mm	W580×D566×H1295 mm	W780×D550×H580 mm （開口：W780×580mm）	サイズ
重　量	105 kg	110 kg	150 kg	149 kg		155 kg	145 kg	187 kg	150 kg	重　量
電圧／周波数	230 V／50Hz・60Hz	230 V／50Hz・60Hz	230 V／50Hz・60Hz	230 V／50Hz・60Hz		230 V／50Hz・60Hz	230 V／50Hz・60Hz	230 V／50Hz・60Hz	230 V／50Hz・60Hz	電圧／周波数
定格消費電力	着火時330W／運転時44～69W	着火時330W／運転時44～69W	着火時330W／運転時36～54W	着火時330W／運転時36～54W		着火時330W／運転時32～60W	着火時330W／運転時32～60W	着火時330W／運転時31～67W	着火時410W／運転時53～90W	定格消費電力
外装パネル	スチール	スチール	ハンドメイドのマジョリカ焼き	ハンドメイドのマジョリカ焼き		ハンドメイドのマジョリカ焼き	ハンドメイドのマジョリカ焼き	ハンドメイドのマジョリカ焼き	ハンドメイドのマジョリカ焼き	外装パネル
ダクト配管 ※オプション	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長：最大8 m	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長：最大8 m	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長：最大16 m	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長：最大16 m		【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長：最大16 m	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長：最大16 m	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長：最大16 m	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長：最大8 m	ダクト配管 ※オプション
外気導入 穴径	φ60mm	φ60mm	φ60mm	φ60mm		φ60mm	φ60mm	φ60mm	φ60mm	外気導入 穴径
オプション	外気導入アダプター　標準装備 加湿皿　＋¥7,150（税抜¥6,500） 簡易リモコン　＋¥17,160（税抜¥15,600）	外気導入アダプター　標準装備 加湿皿　＋¥7,150（税抜¥6,500） 簡易リモコン　＋¥17,160（税抜¥15,600）	外気導入アダプター　＋¥7,150（税抜¥6,500）	外気導入アダプター　＋¥7,150（税抜¥6,500）		外気導入アダプター　標準装備 煙突上出し仕様　＋¥33,000（税抜¥30,000）	外気導入アダプター　標準装備 煙突上出し仕様　＋¥33,000（税抜¥30,000） ベース　＋¥33,000（税抜¥30,000）	外気導入アダプター　標準装備 煙突上出し仕様　＋¥33,000（税抜¥30,000） ベース　＋¥33,000（税抜¥30,000）	※お問い合わせください。	オプション
価　格	本体仕様：ハーメチック（密閉式） ￥627,000（税抜￥570,000）	本体仕様：ハーメチック（密閉式） ￥627,000（税抜￥570,000）	本体仕様：標準 ￥968,000（税抜￥880,000）	本体仕様：標準 ￥990,000（税抜￥900,000）		本体：ハーメチック（密閉式） ￥803,000（税抜￥730,000）	本体仕様：ハーメチック（密閉式） ￥957,000（税抜￥870,000）	本体仕様：ハーメチック（密閉式） ￥1,089,000（税抜￥990,000）	本体仕様：標準 ￥1,012,000～（税抜￥920,000～）	価　格

ブランド名	TRAVIS INDUSTRIES（トラビスインダストリーズ）／アメリカ
	
機種名	**Deerfield**（ディアフィールド）
カラー	ベルーガブラック
暖房能力	最大12,600 kcal/h（14.7 kW）
暖房面積	最大232 ㎡（約140 畳）
燃焼効率	78 %
燃焼消費量	最低0.8～最高2.7 kg
最大燃焼時間	33 時間
タンク容量	27 kg
サイズ	W718×D635×H807 mm
重　量	181 kg
電圧／周波数	115 V／50Hz・60Hz
認証・その他	EPA 認証 外装パネル：鋳鉄
ダクト配管 ※オプション	―
外気導入／穴径	φ77mm
オプション	―
価　格	￥737,000（税抜￥670,000）

トラビスインダストリーズ／ペレットストーブの特徴



◆直感的なタッチ
ディスプレイの操作
フラットで美しいタッチディスプレイを搭載。マニュアル機能で直感的な分かりやすい操作が可能。

◆シースルーのフタと
大容量ペレットタンク
タンクの蓋は強化ガラスになっており、ペレット残量を目視でき、LEDライトで残量を表示する。




◆スーパーエアー
ウォッシュ機能
高効率なエアーウォッシュ機能でガラスが曇りにくく、炎を楽しめる。

◆耐久性の高い燃焼皿
耐久性の高いステンレス製の燃焼皿を使用し、14° の傾斜をつけることで偏りのないキレイな燃焼を実現。



◆ダンパーレバー
本体左下のダンパーレバーにより、最適な燃焼を行なうため炉内の空気量を調整することができる。

◆美しい鋳鉄パネル
ハイクオリティな鋳鉄技術を誇るベルギー工場で外装パネルを製造。



◆ホリゾンタルロータリー ディスク
ペレットタンクとスクリューの間にディスクで挟んだ空間を設け、それぞれ逆回転で動き片方ずつ開くようにすることで、スクリューとタンクを同時に繋げない逆火防止機能を搭載。

◆水平式スクリュー
ペレットの詰まり防止とスクリューへの負担を軽減する。

◆堅牢な炉内
炉内は厚み4.8mmのステンレスに囲まれた堅牢な構造。

◆オートファン機能
2つの送風ファンを手動・自動で自由に切り替えが可能。自動設定にすると、出力に応じた適切な風量で運転する。

◆サーモスタット機能
ストーブを自動運転し、室温を一定に保つ機能。自動で運転と停止を繰り返し、指定した室温を維持する。暖めすぎを防止し、燃料の節約にも役立つ。



PIAZZETTA（ピアツェッタ）／イタリア

ピアツェッタ／ペレットストーブの特徴



◆ハンドメイドの
マジョリカ焼き
高品質で耐久性の高いセラミック製の外装は、ハンドメイドのマジョリカ焼きで美しい色合い。

◆足元からの送風
足元付近から送風することで、効率よく部屋の空気を循環させ、足元～天井まで均一の温度を保つ。



◆サーモスタット機能
リモコンやストーブ本体に内蔵されている室温センサーで、現在の室温を正確に計測することができる。

◆タイマー機能
指定した時間にストーブを自動で運転、停止する機能。時間、曜日（月～日）、週末（金～日）で各2パターンずつ設定できる。



◆選択できる室温センサー
ストーブとリモコンにそれぞれ室温センサーが内臓されており、室温設定の基準温度をどちらで計測するか選択することができる。

◆グレートの
自動クリーニング機能
一定時間置きにグレート内をクリーニングし、たまった灰を自動的に取り除く。



◆ディスプレイ付き
リモコンで簡単操作
ディスプレイ付きのリモコンで、離れた場所からも操作可能。




◆エナジーセービング機能
ストーブを自動運転し、室温を一定に保つ機能。自動で運転と停止を繰り返し、指定した室温を維持する。暖めすぎを防止し、燃料の節約にも役立つ。

◆過燃焼防止機能
ストーブ本体や煙突の損傷を防ぐため、「送風ファンの自動制御」「出力の自動制御」「運転の停止」の3段階の自動制御が行われる。

◆ 加湿機能
ストーブ本体には加湿タンクが付いており、アロマオイルなどを入れると香りも一緒に楽しめる。



multifuoco SYSTEM®
マルチフォーコシステム®
の全館暖房
送風口をストーブ本体の足元付近に設け、より効率的に室内を暖めることができる独自の送風システム。ピアツェッタ社が特許を取得しており、オプションのダクト配管施工を行うことで、離れた部屋にも送風が可能になります。

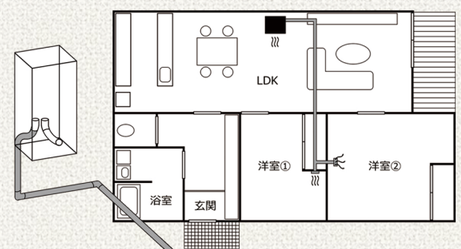

例）P961の場合
◆使用環境
室温：25℃設定
出力：最大
◆ガラリからの
送風温度
洋室①：約110℃
洋室②：約110℃
◆送風
ファン1：室内送風
ファン2：ダクト送風
◆ダクト配管
洋室2部屋（総全長16m）

※住宅の断熱性能や配管方法により、送風温度は変化します。